



1. ドライブレコーダー設置場所と配線

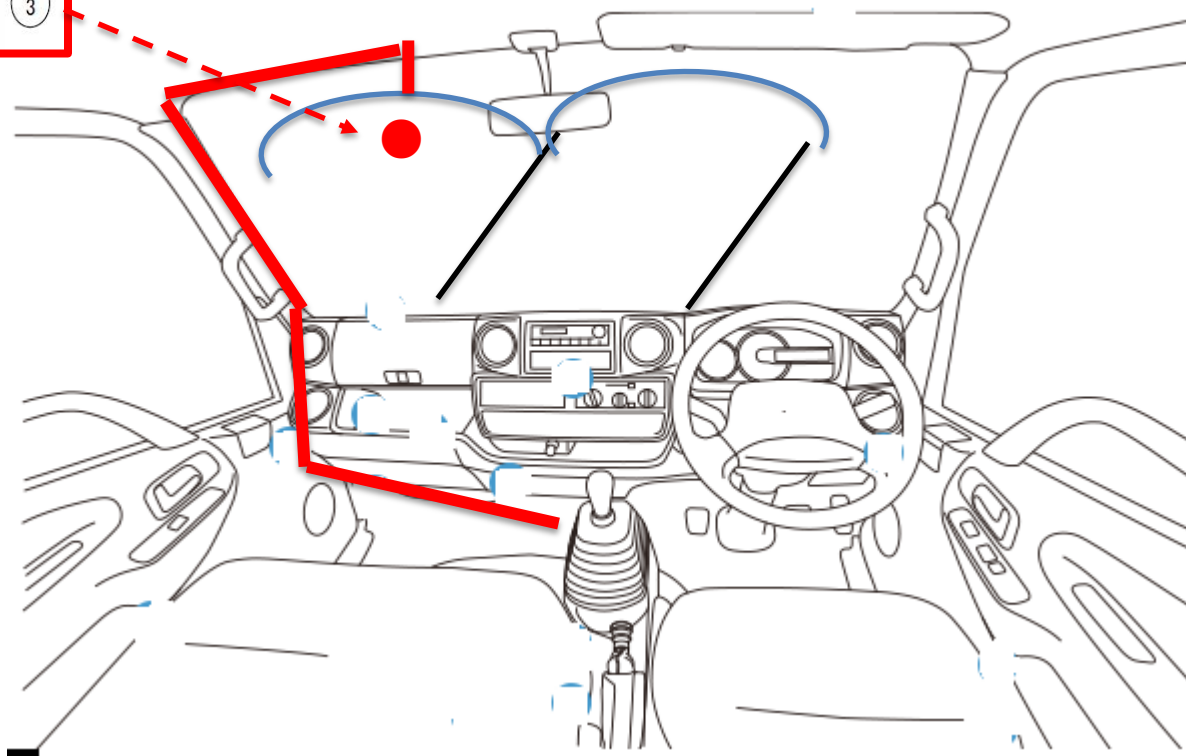

- ドライブレコーダーの設置場所は、バックミラーの左側でバックミラーと左ピラーの中心あたりで、ワイパーのふき取りにレンズが掛かる場所をお願いします。
- 配線は助手席からシガー電源へ配線を回して下さい。

取付位置の確認①



取付位置の確認②




DRを取り付ける




2. カメラの取り付け方法

1

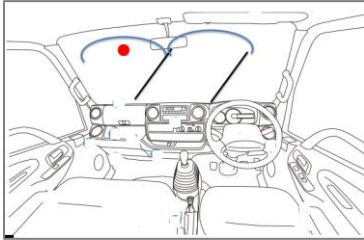


本体を取り付ける前にフロントガラス吸着部分●の汚れを布などで落としてから作業を行います。

2

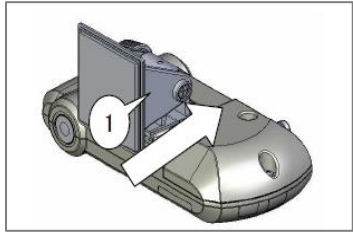

本体上面の取り付け用スライド溝に取り付けスタンドを装着します。(発送初回時は装着済み)

3

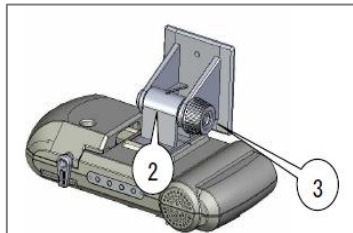

ステーの装着位置に注意し、角度の調節を行います。
本体の角度は横から見て、前面が水平より、少し下向きになる角度

4



ワイパーのふき取り範囲に設置しているか、又、バックミラー、サンバイザー等に干渉しないように設置しているか確認します。

5




ルームミラー等に接触しないように本体を取り付けます。
(業務用両面脱着テープを使用しています。マジックテープのオスとメスで対になっているので、注意！)

6



両面テープ接着部に圧力を加えて、フロントガラスに本体をしっかりと吸着させます。


7

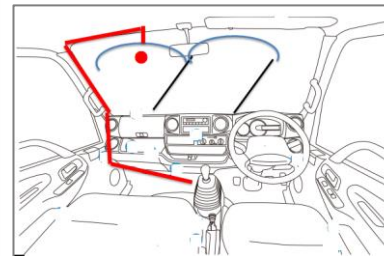

電源ケーブルを助手席（または運転席）側のフロントガラス枠周辺に這わせ、視界の邪魔にならないように養生テープ等で仮止めする。ケーブルは長くなっているため途中で束ねて邪魔にならないような場所で収納し、シガーソケットに差し込む。

3. 動作確認、取り外し方法


1

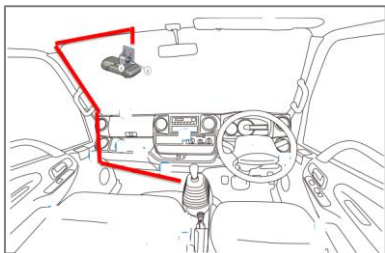

【動作確認】


電源ケーブルを接続し、
車のエンジンキーをON
にします。

2

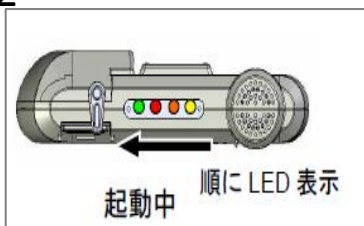

起動中は順にLED表示され、
約1分後に電源LEDのみ点灯
します。

3

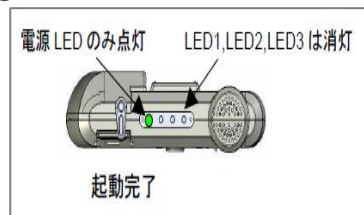

電源LEDのみ点灯します。

4



休憩時、待機時はシガーケー
ブルを抜いてください。

※運行再開時にシガーケー
ブルの差し込み忘れに注意して
ください。

5



【取り外し】

ヘラを使って、両面テープと本体
を取り外します。

※ステーに力を加えると故障の原
因となるので注意してください。

6



本体を取り外したら、両面
テープは装着した状態で、SD
カードは本体から抜かずに、
BOXに入れて各支部へ返却し
てください。

両面テープの間にへらを差し込み本体をまず外す



新宿区 - 四谷



編集



両面テープの凸部分を最後にはがす



新宿区 - 四谷



編集

